

帯電防止ラインテープ 型式：HCPAS

RoHS2対応


- 表面及び粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。
- 用途はフロアーのライン作りの他、多種多様な用途にご使用出来ます。
- プラスチック芯の為、芯からの発塵を防止します。
- PET層により耐久性が向上します。



クリーンルーム用

オレンジ

構造

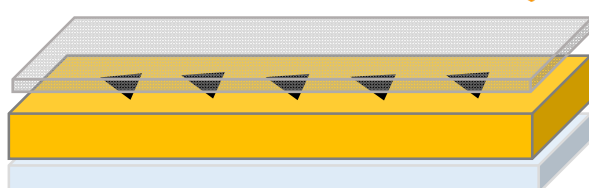

PET(帯電防止) 12 μ m

PVC(ESDマークプリント) 100 μ m

アクリル系粘着剤(帯電防止) 30 μ m

(注)黄/黒のみESDマークは未プリント

色

8色 (白、黄、青、赤、緑、黒、オレンジ、黄/黒)



品番・寸法

HCPAS25 25mm (幅) × 33m (長さ)

HCPAS50 50mm (幅) × 33m (長さ)

物性

基材		PET + PVC
厚み	(μ m)	142 (\pm 5)
幅	(mm)	25 or 50
長さ	(m)	33
内径 (PEコア)	(mm)	76 (\pm 2)
伸び率	(%)	118 ~ 138
引っ張り強度	(Kg/mm ²)	30 ~ 33
粘着力	(g/25mm)	800 (\pm 100)
表面抵抗値	(Ω)	表面：10E6~10E8 粘着面：10E8~10E10

クリーン機器・用品販売元

オカベテック株式会社

〒372-0812 群馬県伊勢崎市連取町2112-10

TEL 0270-26-8939 FAX 0270-26-8896