

防虫用エアーカーテン (AC モーター仕様)

AAC-20257CAC

食品工業、医薬品工業など製造工程で虫の侵入等、異物混入防止に威力を発揮します。

1. アンバランス気流 *特許 第 4314374 号

独自技術の気流合成により屋外からの飛来害虫侵入を防ぎます。吹出しユニットより 25m/s の高速エアと 12m/s の低速エアを吹出します。

気流に強弱をつけ、風の衝突による乱流を抑えることで虫の侵入を大きく低減します。



*写真はイメージです。

2. 設置場所に対応した外形寸法

コンパクトな設計で限られたスペースでも設置が出来ます。建屋に合わせたサイズの製作が可能です。

*標準寸法: 開口 2,000 × 高さ 2,500 mm


*推奨開口寸法は幅寸法 3,000 mm 以内、高さ寸法についてはご相談ください。

3. 建屋側設備との連動


装置の運転状態を知らせる連動用信号を建屋側設備へ受け渡しすることで運用に合わせた連動動作を取ることができます。

*連動動作には信号の受け渡し等に関するお打合せが別途必要です。

動作仕様

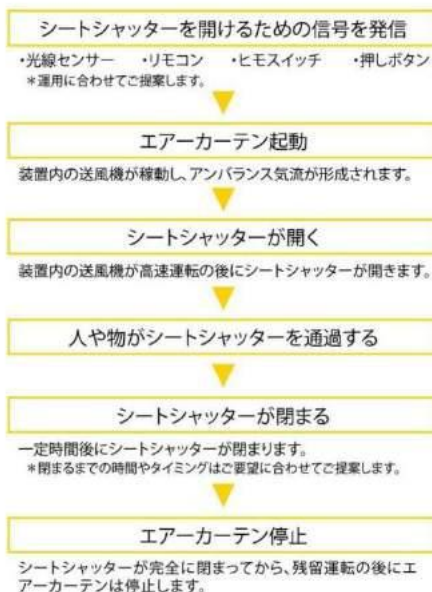

寸法図 (AAC-20257CAC)

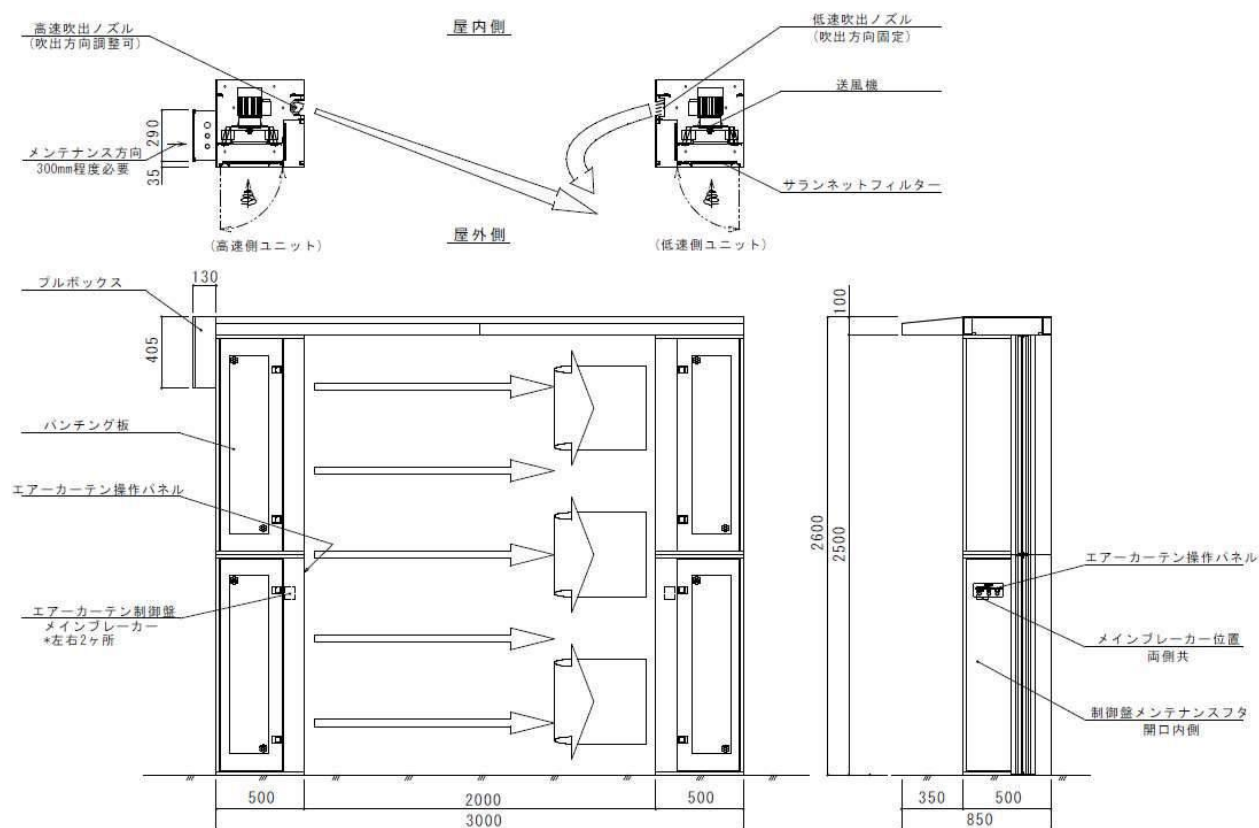

*吹き出しユニットのケース割付(高さ方向)は送風機設置位置により異なります。

仕様

型式	AAC-20257CAC
集塵要素	サランネットフィルター(プレフィルター)
吹出風速	高速側: 約25m/s、低速側: 約12m/s
処理風量	高速側: 約105m ³ /min、低速側: 約130m ³ /min
構造	鋼板製焼付塗装仕上
電源	AC200V 3Φ 50Hz、60Hz
送風機	50Hz: 8台、60Hz: 6台
消費電力	50Hz: 約4,500W、60Hz: 約5,400W
設備電力	50Hz: 約11KVA、60Hz: 約8KVA (出荷時設定)
塗装色	ホワイトグレー色 半艶 (ATC-7)
重量	約520Kg (AAC-20257CAC 50Hz)
その他	・本装置に雨や水が当たらないように、ヒサシ等を設けてください。 ・装置は床へのアンカーで固定をお願い致します。 ・建物と装置との間の仕舞工事は別途必要です。 ・建屋側シートシャッターとの連動を行う場合は別途お打合せが必要です。 ・装置への電源供給を行う場合はプルボックスより行ってください。

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。